



Corrente C32 Alinhadora de Salsicha

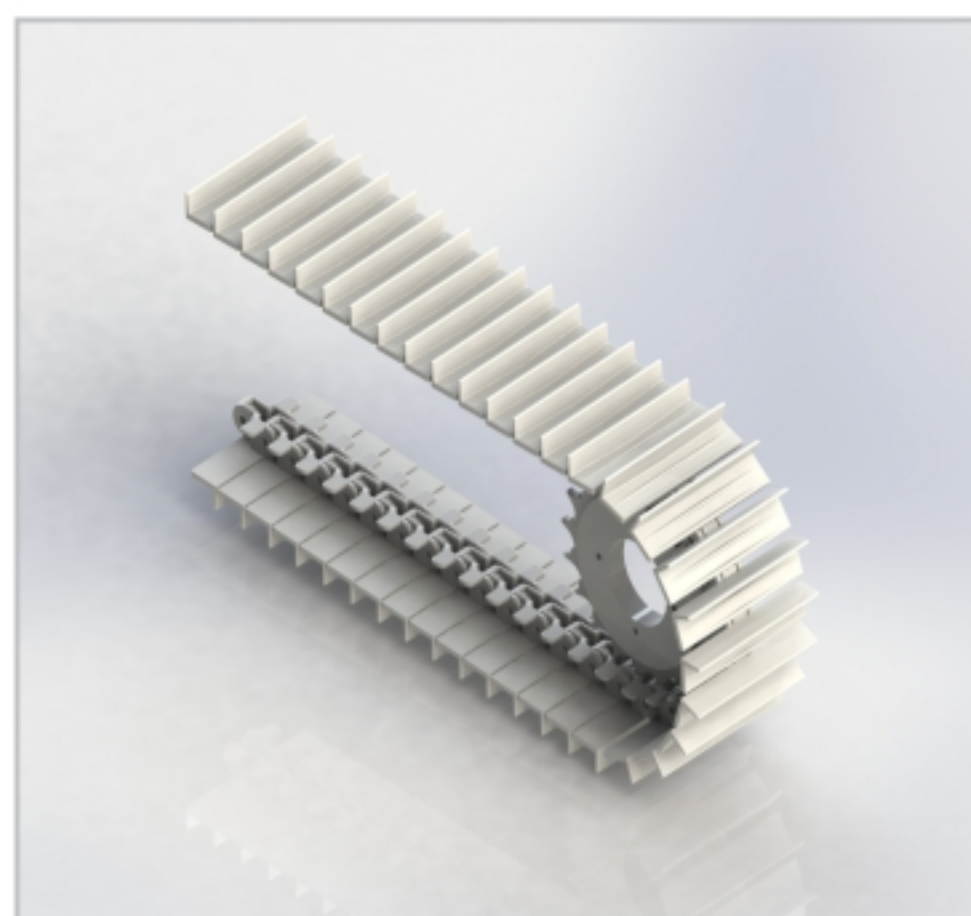

Dimensões Básicas

Passo Nominal	32mm
Acionamento	Articulação
Pino de União dos Elos	Inox 304- Ø7,93mm

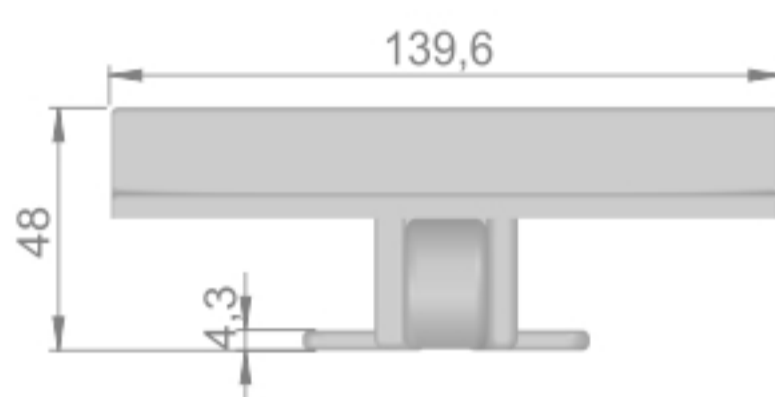

Dados

Material da Corrente	Acetal
Material do Pino	Aço Inoxidável
Temperatura de Trabalho	-46 a 93°C
Peso (Kg/m ²)	2,0
Carga de Trabalho (Kgf)	227
Cores Disponíveis	Branca

*As temperaturas de trabalho de cada corrente podem variar de acordo com o formato específico de suas peças.

Acessórios da série C32

Engrenagens C32




Código	EZ13/C32
Nº de dentes	13
ØExterno	134,3
ØPrimitivo	132,7
ØNominal	200,7
A	69,2
B	51,3
C (máximo)	151,7
Furo do Eixo (mm)	-



Código	EZ20/C32
Nº de dentes	20
ØExterno	209,4
ØPrimitivo	203,4
ØNominal	273,1
A	106,7
B	89
C (máximo)	224,9
Furo do Eixo (mm)	-

*Engrenagens usinadas de acordo com a necessidade do cliente

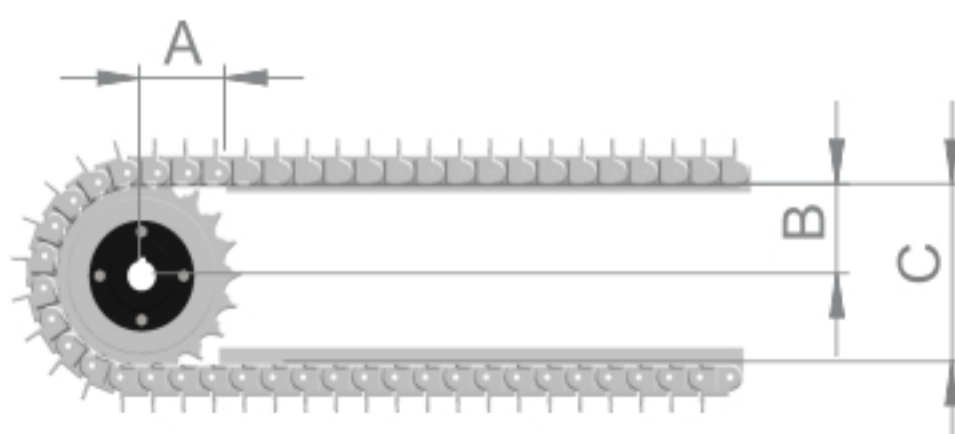

O posicionamento e o distanciamento entre as engrenagens varia de acordo com o tamanho e largura da esteira, podendo ter de 100 à 150mm de espaçamento entre cada uma.

O número de dentes varia de acordo com o modelo de esteira solicitada pelo cliente. Caso seja necessário a fabricação de engrenagens especiais ou com número de dentes diferenciado, favor entrar em contato com o departamento técnico IBRAFLEX.