



Corrente C80 Linha de Corte



Corrente aplicada em linhas de corte de frangos, transporte de produtos, materiais industriais, enlatados, garrafas e frascos, utilizações diversas na indústria. Possui alta dureza e resistência mecânica, a união de seus elos é feita por meio de pinos em aço inoxidável, o que garante à ela grande vida útil e alta durabilidade.

Dimensões Básicas

Passo Nominal	65,7mm
Acionamento	Central
Pino de União dos Elos	Inox 304- Ø7,93mm
Mancal	Nylon/Rosca 5/8"
Haste	Aço Inoxidável/Rosca 5/8"
Cone	Aço Inoxidável/Poliacetal



Dados

Material da Corrente	Nylon com Fibra
Material do Pino	Aço Inoxidável
Temperatura de Trabalho	-40 a 180°C
Peso (Kg/m ²)	Altera conforme a montagem
Carga de Trabalho (Kgf)	600
Cores Disponíveis	Cinza

Acessórios da série C80


Engrenagens C80



Código	EZ08/C80
Nº de dentes	08
Ø Externo	172
Ø Primitivo	149
Ø Nominal	172
A	88
B	63
C (máximo)	149
Furo do Eixo (mm)	-



Código	EZ10/C80
Nº de dentes	10
Ø Externo	216
Ø Primitivo	201
Ø Nominal	224
A	110
B	89
C (máximo)	201
Furo do Eixo (mm)	-

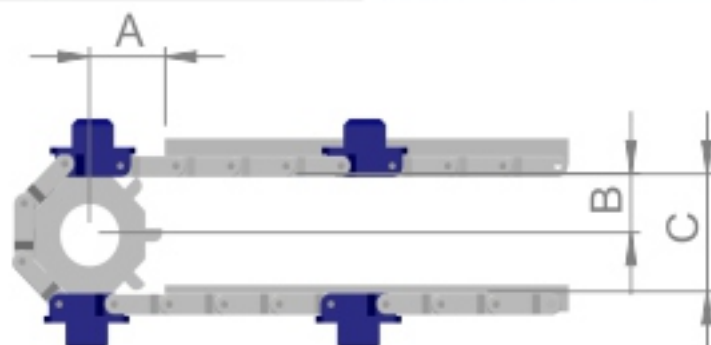

O posicionamento e o distanciamento entre as engrenagens varia de acordo com o tamanho e largura da esteira, podendo ter de 100 à 150mm de espaçamento entre cada uma.

O número de dentes varia de acordo com o modelo de esteira solicitada pelo cliente. Caso seja necessário a fabricação de engrenagens especiais ou com número de dentes diferenciado, favor entrar em contato com o departamento técnico IBRAFLEX.